




V1

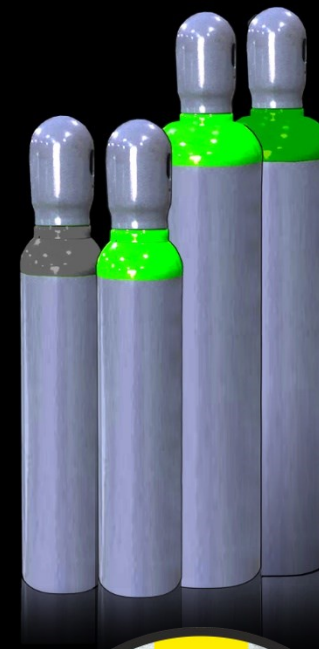

Přehled

Název	Strana
Brusivo	4
Tlakové lahve	12
Chemie	17
Redukční ventily	21
Zemníčí kleště	26





Přehled Brusivo

Název	Strana
Řezné kotouče 5v1 KOWAX® IQ+ 5v1, řeže: Ocel, Nerez, Hliník, Litinu, PVC	5
Řezné kotouče KOWAX® IQ 3v1 , řeže: Ocel, Nerez, Hliník	6
Brusné kotouče KOWAX® IQ 2v1, brousí: Ocel, Nerez	7
Lamelové keramické kotouče KOWAX® IQ+	7





Řezné kotouče 5v1 KOWAX® IQ+ 5v1, řeže: Ocel, Nerez, Hliník, Litinu, PVC

Kód zboží	Název	Stránka
KWXRK11508+	KOWAX® IQ+ 5v1 115x0,8x22,2	8
KWXRK11510+	KOWAX® IQ+ 5v1 115x1,0x22,2	
KWXRK11516+	KOWAX® IQ+ 5v1 115x1,6x22,2	
KWXRK12508+	KOWAX® IQ+ 5v1 125x0,8x22,2	
KWXRK12510+	KOWAX® IQ+ 5v1 125x1,0x22,2	
KWXRK12516+	KOWAX® IQ+ 5v1 125x1,6x22,2	
KWXRK15013+	KOWAX® IQ+ 5v1 150x1,3x22,2	
KWXRK15016+	KOWAX® IQ+ 5v1 150x1,6x22,2	
KWXRK23016+	KOWAX® IQ+ 5v1 230x1,6x22,2	
KWXRK23019+	KOWAX® IQ+ 5v1 230x1,9x22,2	

KOWAX® IQ+ 5v1 revoluční kotouč:

Po mnoha letech vývoje představujeme tuto průlomovou technologii ve světě řezných kotoučů.

Excelentní výkon a životnost.

Řeže:

- a. Ocel
- b. Nerez
- c. Hliník
- d. Litinu
- e. PVC




Méně hluku a prachu, vysoká stabilita. Rychlé a efektivní řezání, úspory energie

Aby všechny kotouče KOWAX® fungovaly na **maximální výkon**, je

třeba dodržet správné dimenzování brusky: **výkon brusky (W) = průměr kotouče (mm) x 10**

Řezné kotouče KOWAX® IQ 3v1, řeže: **Ocel, Nerez, Hliník**

Kód zboží	Název	Stránka
KWXRK11516	KOWAX® IQ 3v1 115x1,6x22,2	9
KWXRK12510	KOWAX® IQ 3v1 125x1,0x22,2	
KWXRK12516	KOWAX® IQ 3v1 125x1,6x22,2	
KWXRK15016	KOWAX® IQ 3v1 150x1,6x22,2	

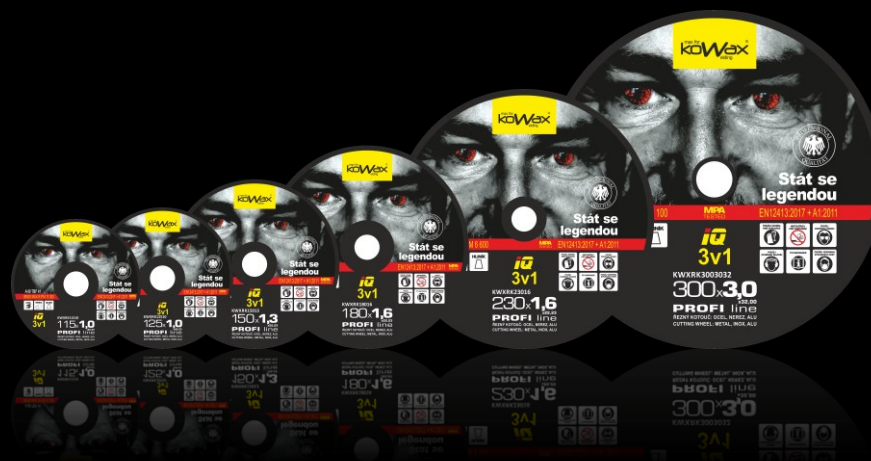


Brusné kotouče KOWAX® IQ 2v1, brousí: Ocel, Nerez

Kód zboží	Název	Stránka
KWXBK11560	KOWAX® IQ 2v1 115x6,0x22,2	10
KWXBK12560	KOWAX® IQ 2v1 125x6,0x22,2	
KWXBK15060	KOWAX® IQ 2v1 150x6,0x22,2	
KWXBK23060	KOWAX® IQ 2v1 230x6,0x22,2	



Lamelové keramické kotouče KOWAX® IQ+

KWXLK115ZC40+	KOWAX® IQ+ 2v1115 ZC40	11
KWXLK125ZC40+	KOWAX® IQ+ 2v1 125 ZC40	
KWXLK125ZC60+	KOWAX® IQ+ 2v1 125 ZC60	
KWXLK125ZC80+	KOWAX® IQ+ 2v1 125 ZC80	
KWXLK150ZC40+	KOWAX® IQ+ 2v1 150 ZC40	

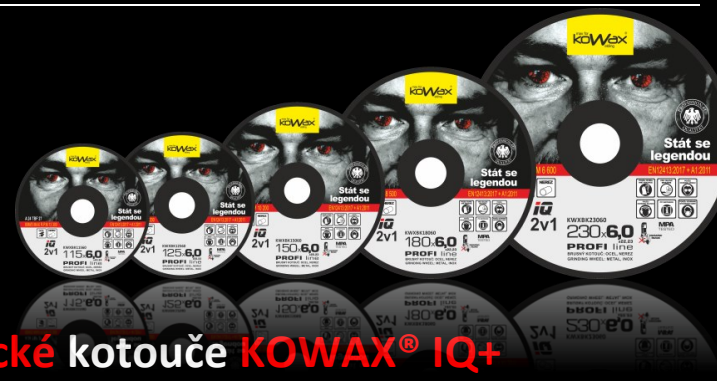

KOWAX[®] IQ+ 5v1 není jen o výkonu a živostnosti, respektive o úsporách, je také o multifunkci, řeže většinu materiálů:



Ocel

KOWAX[®] IQ+ 5v1 uřízne 12mm výztuž do betonu (roxor) za 4 vteřiny.
A ubude jen o 5% po uříznutí 30ti ocelových L profilů 3x3cm.



Nerezové oceli

KOWAX[®] IQ+ 5v1 vysoká efektivita řezání. **KOWAX[®] IQ+** netvoří otřepy a nevyhřeje řezaný materiál (zmodrání).



Hliník

zázraky se dějí **KOWAX[®] IQ+ 5v1** řeže měkký hliník hladce bez rozmazání a nezanechává na povrchu znečištění. **Toto je pro normální kotouče neřešitelný problém.**




Litina

KOWAX[®] IQ+ 5v1 stále ukazuje svoje výhody, když řeže tvrdou litinu.
O 20% větší životnost než normální řezný kotouč.



PVC

A opět měkký materiál řeže bez rozmazávání.

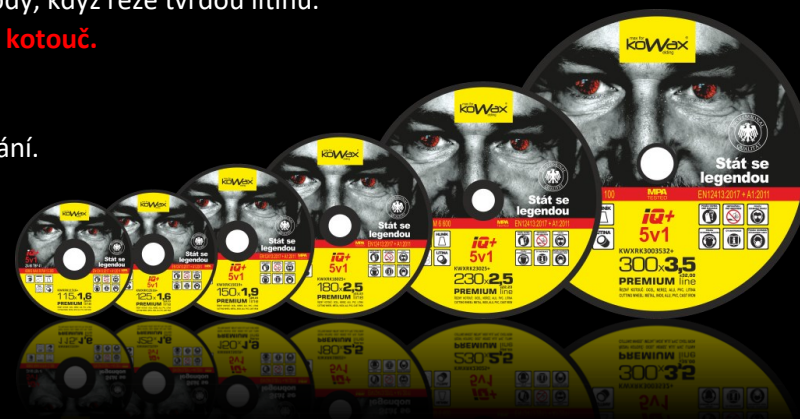



max for
KOWAX
elding

KOWAX® IQ 3v1 není jen o výkonu a živostnosti, respektive o úsporách,
je také o multifunkci, řeže:



Ocel

KOWAX® IQ 3v1 uřízne 12mm výztuž do betonu (roxor) za 4 vteřiny.
A ubude jen o 10% po uříznutí 30ti ocelových L profilů 3x3cm.




Nerezové oceli

KOWAX® IQ 3v1 vysoká efektivita řezání.
KOWAX® IQ+ netvoří otřepty a nevyhřeje řezaný materiál (zmodrání).



Hliník

zázraky se dějí **KOWAX® IQ 3v1** řeže měkký hliník hladce bez rozmazání
a nezanechává na povrchu znečištění.
Toto je pro normální kotouče neřešitelný problém.

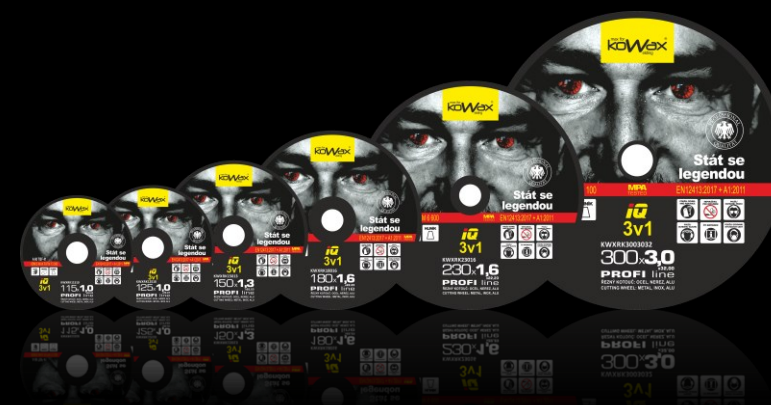

Brusný kotouč KOWAX® IQ 2v1

Brusný výkon a životnost, kterou vlastnost by pracovník preferoval? Jistě znáte odpověď.
Nyní mohou existovat tyto dvě vlastnosti spolu v nové řadě brusných kotoučů **KOWAX® IQ 2v1**.


KOWAX® IQ 2v1 excelentní brusný kotouč nové generace pro NEREZ a OCEL:

1. Brusný kotouč s dlouhou životností, nejvyšší efektivitou a výkonem.
2. Méně hluku a prachu.
3. Vysoká stabilita.
4. Rychlé a efektivní ubírání.
5. Úspory energie



KOWAX® IQ 2v1 kotouč s dlouhou životností, nejvyšší efektivitou a výkonem pro oba materiály NEREZ a OCEL, nejlepší kvalita na trhu.

KOWAX® IQ 2v1 unikátní technologie. Ušetřete čas s výměnou kotoučů, ušetřete v administrativě skladů a výdejů. Ušetřete si starosti.

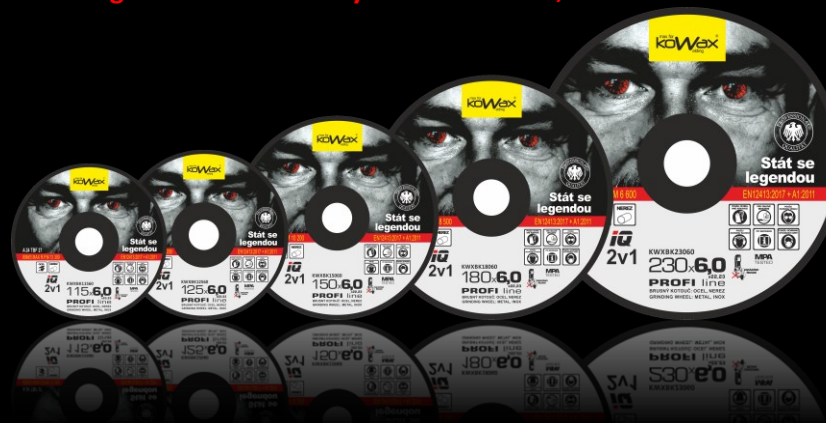

Lamelový kotouč **KOWAX**[®] IQ+

Nejste tak bohatí, abyste mohli nakupovat levné věci, zde to platí dvojnásob a inteligentní lamelové kotouče KOWAX[®] IQ+ přinášejí jasný důkaz.



1. **KOWAX**[®] IQ+ inteligentní lamelový kotouč nové generace pro NEREZ a OCEL
2. **KERAMIKA** – speciální zrna, nejvyšší výkon, rychlost a životnost
3. Zrna 40, 60, 80
4. Méně hluku a prachu, vysoká stabilita.
5. Rychlé a efektivní broušení, úspory energie
6. Aby všechny kotouče KOWAX[®] fungovaly na maximální výkon je třeba dodržet správné dimenzování brusky:
výkon brusky (W) = průměr kotouče (mm) x 10
7. Nejlepší hodnota za peníze na trhu
8. **Požadujte značkovou kvalitu KOWAX**[®].

Lamelový kotouč **KOWAX**[®] IQ+

Maximální brusný výkon a životnost, nyní existují tyto dvě vlastnosti společně v nové řadě lamelových kotoučů **KOWAX**[®] IQ+



KOWAX[®] IQ+ lamelový kotouč s dlouhou životností, nejvyšší efektivitou a výkonem pro oba materiály NEREZ a OCEL, nejlepší kvalita na trhu.




KOWAX[®] IQ+ lamelový unikátní technologie. Ušetřete čas s výměnou kotoučů, ušetřete v administrativě skladů a výdejů. Ušetřete si starosti.

Přehled tlakové lahve

Kód zboží	Název	Strana
KWXTL08CO2	Tlaková láhev CO2 8l, 200Bar, G3/4"	13
KWXTL08AR	Tlaková láhev ARGON 8l, 200Bar, W21,8x1/14"	14
KWXTL20ARG	Tlaková láhev ARGON 20l, 200Bar, W21,8x1/14"	15
KWXTL20C18	Tlaková láhev Směs C18 20l, 200Bar, W21,8x1/14"	16

HLAVNÍ VÝHODY

- Láhev lze opakovaně plnit, odpadá tedy cena za pronájem.
- Sestava vyhovuje směrnici TPED pro tlaková zařízení.
- Tlaková zkouška 10let.
- **Požadujte značkovou kvalitu KOWAX®.**

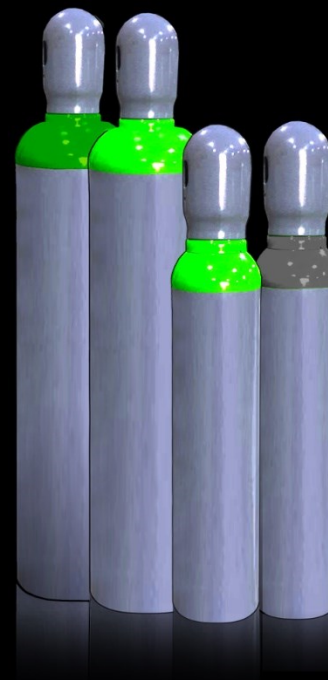

Tlaková láhev KOWAX® CO2 8l

Bezešvá ocelová tlaková lahev o objemu 8l včetně náplně 6kg kapalného oxidu uhličitého (CO₂).
Lahev o zkušební tlaku 315bar je opatřena uzavíracím ventilem s výpustným závitem G $\frac{3}{4}$ ".
Lahvový ventil obsahuje pojistné zřízení chránící tlakovou nádobu před roztržením při zvýšení tlaku vlivem teploty. Rozsah funkčních teplot je -40°C až 60°C. Součástí dodávky je ochranný klobouček. **Láhev lze opakovaně plnit, odpadá tedy cena za pronájem.**

Sestava vyhovuje směrnici TPED pro tlaková zařízení.

Tlaková zkouška 10let. **Vhodné pro svařování, akvaristiku, čepování piva a další využití.**

CERTIFIKACE: 1999/36/ES

Standard: EN ISO9809-1

VLASTNOSTI:

- 8l, • Bezešvá konstrukce, • Materiál: 34CrMo4, • Ergonomické ovládací prvky
- Robustní konstrukce, • Dlouhá životnost, • Ochrana proti přetlaku, • Tlaková zkouška 10let.

SPECIFIKACE:

Použití	CO ₂
Obsah	8l
Náplň	6kg (CO ₂)
Barvy	Šedá
Zkušební tlak	315Bar
Pracovní tlak	200Bar
Připojení výstup	G3/4"
Materiál	34CrMo4
Tloušťka stěny	3,3mm
Rozměry (v/š) (vč.kloboučku)	830x137mm
Hmotnost	11kg láhev + 6kg náplň
Součást dodávky	Láhev, plyn, pojistný ventil, klobouček.

Tlaková láhev KOWAX® Ar 8l

Bezešvá ocelová tlaková lahev o objemu 8l včetně náplně 1,8m³ argonu (Ar).
Lahev o zkušebním tlaku 315bar je opatřena uzavíracím ventilem s výpustným závitem W21,8x1/14". Součástí dodávky je ochranný klobouček.

Láhev lze opakovaně plnit, odpadá tedy cena za pronájem.

Sestava vyhovuje směrnici TPED pro tlaková zařízení.

Tlaková zkouška 10let. **Vhodné pro svařování a další využití.**

CERTIFIKACE: 1999/36/ES

Standard: EN ISO9809-1

VLASTNOSTI:

- 8l, • Bezešvá konstrukce, • Materiál: 34CrMo4, • Ergonomické ovládací prvky
- Robustní konstrukce, • Dlouhá životnost, • Ochrana proti přetlaku, • Tlaková zkouška 10let.

SPECIFIKACE:

Použití	Ar
Obsah	8l
Náplň	1,6m ³ (Ar)
Barvy	Šedá+zelená
Zkušební tlak	315Bar
Pracovní tlak	200Bar
Připojení výstup	W21,8x1/14"
Materiál	34CrMo4
Tloušťka stěny	3,3mm
Rozměry (v/š) (vč.kloboučku)	830x137mm
Hmotnost	11kg láhev + 3kg náplň
Součást dodávky	Láhev, plyn, klobouček.



Tlaková láhev KOWAX® Ar 20l

Bezešvá ocelová tlaková lahev o objemu 20l včetně náplně 4,0m³ argonu (Ar).
Lahev o zkušebním tlaku 315bar je opatřena uzavíracím ventilem s výpustným závitem W21,8x1/14".
Součástí dodávky je ochranný klobouček. **Láhev lze opakovaně plnit, odpadá tedy cena za pronájem.**

Sestava vyhovuje směrnici TPED pro tlaková zařízení.
Tlaková zkouška 10let. **Vhodné pro svařování a další využití.**

CERTIFIKACE: 1999/36/ES

Standard: EN ISO9809-1

VLASTNOSTI:

- 20l, • Bezešvá konstrukce, • Materiál: 34CrMo4, • Ergonomické ovládací prvky
- Robustní konstrukce, • Dlouhá životnost, • Ochrana proti přetlaku, • Tlaková zkouška 10let.

SPECIFIKACE:

Použití	Ar
Obsah	20l
Náplň	4,0m ³ (Ar)
Barvy	Šedá+zelená
Zkušební tlak	315Bar
Pracovní tlak	200Bar
Připojení výstup	W21,8x1/14"
Materiál	34CrMo4
Tloušťka stěny	4,7mm
Rozměry (v/š) (vč.kloboučku)	960x204mm
Hmotnost	31kg láhev + 7kg náplň
Součást dodávky	Láhev, plyn, klobouček.

Tlaková láhev KOWAX® C18 20l

Bezešvá ocelová tlaková lahev o objemu 20l včetně náplně 4,3m³ Argon 82% + CO2 18% (značení M21). Lahev o zkušebním tlaku 300bar je opatřena uzavíracím ventilem s vypustným závitem W21,8x1/14". Součástí dodávky je ochranný klobouček. **Láhev lze opakovaně plnit, odpadá tedy cena za pronájem.** Sestava vyhovuje směrnici TPED pro tlaková zařízení. Tlaková zkouška 10let. **Vhodné pro svařování a další využití.**

CERTIFIKACE: 1999/36/ES

Standard: EN ISO9809-1

VLASTNOSTI:

- 20l, • Bezešvá konstrukce, • Materiál: 34CrMo4, • Ergonomické ovládací prvky
- Robustní konstrukce, • Dlouhá životnost, • Ochrana proti přetlaku, • Tlaková zkouška 10let.

SPECIFIKACE:

Použití	C18
Obsah	20l
Náplň	Argon 82% + CO2 18%
Barvy	Šedá+žluto/zelená
Zkušební tlak	315Bar
Pracovní tlak	200Bar
Připojení výstup	W21,8x1/14"
Materiál	34CrMo4
Tloušťka stěny	4,7mm
Rozměry (v/š) (vč.kloboučku)	960x204mm
Hmotnost	31kg láhev + 11kg náplň
Součást dodávky	Láhev, plyn, klobouček.





Přehled chemie

Kód zboží	Název	Strana
KWXSS	Separační sprej KOWAX® 400ml	18
KWXSP	Separační pasta KOWAX® 330ml	19
KWXSK5I	Separační koncentrát KOWAX® 5l	20
KWXSK1I	Separační koncentrát KOWAX® 1l	20
KWXSKRKSCOM5	KOWAX® Rozprašovač 500ml (kovová nádobka/špička)	20

HLAVNÍ VÝHODY

- Nejlepší hodnota za peníze na trhu.
- Nesmíte se s levnými napodobeninami.
- **Požadujte značkovou kvalitu KOWAX®.**



SEPARAČNÍ SPREJ KOWAX®

SEPARAČNÍ SPREJ KOWAX® je speciální svařovací separační sprej bez obsahu silikonu, který zajišťuje výrazné zvýšení životnosti koncových dílů svařovacích hořáků. Uspadňuje posun svařovacího drátu a **hlavně zabraňuje tvorbě usazenin strusky a kuliček kovu na svařcích a ve svařovacích hubicích.**



POUŽITÍ:

Nastříkat **tenkou** vrstvu na chladné vnitřní části hořáku (do hubice) a svařovaného dílu. Nestříkat na horké nebo žhavé díly.

VLASTNOSTI:

- Brání přilepování rozstříkaného kovu a strusky při svařování v hubici a na svařovaném díle
- Zvyšuje životnost průvlaků a hubic hořáků
- Uspadňuje posuv svařovacího drátu
- Při správném použití na svarku (tenká zavadnutá vrstva + odmaštění po svařování) nemá vliv na následné povrchové úpravy: katoforéza, galvanika, zinek (chem., žár.), lakování atp.
- **Jako jeden z mála produktů na trhu je opatřen parfemací, která slouží jako bezpečnostní funkce pro případy, kdyby se uvolnil celý obsah aerosolu do vzduchu, parfemace upozorní obsluhu na vysokou koncentraci tlačného plynu ve vzduchu a riziko výbuchu (v těchto případech zajistěte dostatečné odvětrání).**

TECHNICKÁ DATA:

Složení - směs triglycerinových mastných kyselin

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.





max for
KOWAX[®]
elding

SEPARAČNÍ PASTA KOWAX[®]

SEPARAČNÍ PASTA KOWAX[®] je speciální svařovací separační pasta bez obsahu silikonu, která zajišťuje **výrazné** zvýšení životnosti svařovacích hořáků. Usnadňuje posun svařovacího drátu a **hlavně zabráňuje tvorbě usazenin (struska a kapky kovu) na svarcích a ve svařovacích hubicích.**

POUŽITÍ:

Pastu aplikujte přímo okolo svařovaného místa nebo plochy. Špičku hořáku vložte periodicky rovnou do pasty.

VLASTNOSTI:

Spolehlivá ochrana všech svařovaných materiálů a hubic/trysek hořáků před ulpívající struskou a kapkami kovu.

- Zabráňuje ulpívání strusky a kapek kovu při svařování
 - Neobsahuje kyseliny a rozpouštědla
 - Bez zápachu
- Použitelná na všechna svařovací zařízení
 - Neobsahuje silikonu
 - Neutrální pH
- Při správném použití na svarku (tenká zavadnutá vrstva + odmaštění po svařování) nemá vliv na následné povrchové úpravy: katoforéza, galvanika, zinek (chem., žár.), lakování atp.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

SUPER KONCENTROVANÁ SEPARAČNÍ KAPALINA KOWAX®

Super koncentrovaná SEPARAČNÍ KAPALINA KOWAX® je CENOVĚ NEJVÝHODNĚJŠÍ varianta pro ochranu hořáků a svařovaných dílů na trhu

1l koncentrátu odpovídá množství ca.110-ti sprejů! (při předpokladu, že až 80% objemu nádoby tvoří tlačný plyn a účinné látky tak obsahuje ca.100ml). V porovnání se spreji se tak Vaše úspory s použitím **SEPARAČNÍ KAPALINY KOWAX®** pohybují kolem 90% oproti stávajícím nákladům.

Ředění: 1:9 – jeden díl koncentrátu a 9 dílů vody (**až do max. 1:20**)

Balení: 1l, 5l kanystr, **uživatelský obal – mech.rozstřikovač 500ml**

VLASTNOSTI:

- SEPARAČNÍ KAPALINA KOWAX® spolehlivě zabraňuje lepení odstříkávajících kapek kovu a strusky na povrchu svařovaných dílů a sv.hořáků
- ekologická bezsilikonová separační kapalina pro svařování pod nebo bez ochranné atmosféry
- **Při správném použití na svarku (tenká zavadnutá vrstva + odmaštění po svařování) nemá vliv na následné povrchové úpravy: katoforéza, galvanika, zinek (chem., žár.), lakování atp.**
- nehořlavá ekologická, při odpařování nevznikají jedovaté zplodiny
- minimalizace odpadu z obalů oproti sprejům!
- neutrální pH, použitelná na všechna svařovací zařízení, bez zápachu, **biologicky odbouratelná.**

POUŽITÍ:

- na svařovací hořáky (do hubic)
- na svařované díly
- na svařovací přípravky - jejich ochrana a omezení znehodnocování, konzervace (maže)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.





Přehled redukčních ventilů

Kód zboží	Název	Strana
KWXRVP profi	Redukční ventil KOWAX® profi Argon+CO ₂	22
KWXRVP profi CO2	Redukční ventil KOWAX® profi CO ₂	23
KWXRVMINI profi	Redukční ventil KOWAX® MINI profi Argon+CO ₂	24
KWXRVMINICO2 profi	Redukční ventil KOWAX® MINI profi CO ₂	25

HLAVNÍ VÝHODY:

- Nejlepší hodnota za peníze na trhu
- **Požadujte značkovou kvalitu KOWAX®.**

Redukční ventil KOWAX® **profi** Argon+CO₂

Redukční ventil KOWAX® **profi** Argon+CO₂ je velmi robustní redukční ventil. Tento ventil disponuje přesnou regulací a konstantním udržováním výchozího tlaku během celého svařovacího procesu. **Jako vždy KOWAX® znamená kvalitu.**

CERTIFIKACE: ISO9001: 2008 + certifikát CE

VLASTNOSTI:

- Dva manometry
- Uvolňovací ventil se snadným ovládáním
- Ergonomické ovládací prvky
- Robustní konstrukce a manometr
- Dlouhá životnost
- Vstupní tlak až 200 bar
- Ochrana proti přetlaku
- Nízká hmotnost.

SPECIFIKACE:

POUŽITÍ:	Argon+CO ₂
JMENOVITÝ PRŮTOK:	0 až 25 l/min.
MAX.VSTUPNÍ TLAK:	20 MPa (200 Bar)
VÝSTUPNÍ TLAK:	0 až 0,4 MPa (0 až 4 Bar)
PŘIPOJENÍ VSTUP:	W 21,8 x 1/14"
PŘIPOJENÍ VÝSTUP:	M10 x 1 (hadičnick 6mm)
HMOTNOST:	0,8 kg
MATERIÁL:	mosaz



Redukční ventil KOWAX® **profi** CO₂

Redukční ventil KOWAX® **profi** CO₂ je velmi robustní redukční ventil. Tento ventil disponuje přesnou regulací a konstantním udržováním výchozího tlaku během celého svařovacího procesu. **Jako vždy KOWAX® znamená kvalitu.**

CERTIFIKACE: ISO9001: 2008 + certifikát CE

VLASTNOSTI:

- Dva manometry
 - Uvolňovací ventil se snadným ovládáním
 - Ergonomické ovládací prvky
 - Robustní konstrukce a manometr
 - Dlouhá životnost
 - Vstupní tlak až 200 bar
 - Ochrana proti přetlaku
 - Nízká hmotnost.

SPECIFIKACE:

POUŽITÍ:	CO ₂
JMENOVITÝ PRŮTOK:	0 až 25 l/min.
MAX.VSTUPNÍ TLAK:	20 MPa (200 Bar)
VÝSTUPNÍ TLAK:	0 až 0,4 MPa (0 až 4 Bar)
PŘIPOJENÍ VSTUP:	G3/4"
PŘIPOJENÍ VÝSTUP:	M10 x 1 (hadičnick 6mm)
HMOTNOST:	0,8 kg
MATERIÁL:	mosaz

Redukční ventil KOWAX® MINI **profi** Argon+CO₂

POPIS: Redukční ventil KOWAX® MINI **profi** Argon+CO₂ je velmi robustní redukční ventil. Tento ventil disponuje přesnou regulací a konstantním udržováním výchozího tlaku během celého svařovacího procesu. **Jako vždy KOWAX® znamená kvalitu.**

CERTIFIKACE: ISO9001: 2008 + certifikát CE

VLASTNOSTI:

- Dva manometry
- Uvolňovací ventil se snadným ovládáním
- Ergonomické ovládací prvky
- Robustní konstrukce a manometr
- Dlouhá životnost
- Vstupní tlak až 200 bar
- Ochrana proti přetlaku
- Nízká hmotnost.

SPECIFIKACE:

POUŽITÍ:	Argon+CO ₂
JMENOVITÝ PRŮTOK:	0 až 25 l/min.
MAX.VSTUPNÍ TLAK:	20 MPa (200 Bar)
VÝSTUPNÍ TLAK:	0 až 0,4 MPa (0 až 4 Bar)
PŘIPOJENÍ VSTUP:	W 21,8 x 1/14
PŘIPOJENÍ VÝSTUP:	M10 x 1 (hadičnick 6mm)
HMOTNOST:	0,6 kg
MATERIÁL:	mosaz



Redukční ventil KOWAX® MINI profi CO₂

POPIS: Redukční ventil KOWAX® MINI profi CO₂ je velmi robustní redukční ventil. Tento ventil disponuje přesnou regulací a konstantním udržováním výchozího tlaku během celého svařovacího procesu. Jako vždy KOWAX® znamená kvalitu.

CERTIFIKACE: ISO9001: 2008 + certifikát CE

VLASTNOSTI:

- Dva manometry
- Uvolňovací ventil se snadným ovládáním
 - Ergonomické ovládací prvky
- Robustní konstrukce a manometr
 - Dlouhá životnost
 - Vstupní tlak až 200 bar
 - Ochrana proti přetlaku
 - Nízká hmotnost.



SPECIFIKACE:

POUŽITÍ:	CO ₂
JMENOVITÝ PRŮTOK:	0 až 25 l/min.
MAX.VSTUPNÍ TLAK:	20 MPa (200 Bar)
VÝSTUPNÍ TLAK:	0 až 0,4 MPa (0 až 4 Bar)
PŘIPOJENÍ VSTUP:	G3/4"
PŘIPOJENÍ VÝSTUP:	M10 x 1 (hadičnick 6mm)
HMOTNOST:	0,6 kg
MATERIÁL:	mosaz

Přehled zemníčích kleště

Kód zboží	Název
KWXZK300	Kleště zemníčí 300A
KWXZK400	Kleště zemníčí 400A
KWXZK500	Kleště zemníčí 500A
KWXZK300S	Kleště zemníčí 300A se svorkou
KWXZK400S	Kleště zemníčí 400A se svorkou
KWXZK500S	Kleště zemníčí 500A se svorkou



Přehled držáky elektrod

Kód zboží	Název
KWXDE200HD	Držák elektrody 200A HD
KWXDE200	Držák elektrody 200A



Otisk razítka prodejce

Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, kopírování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných v tomto katalogu. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Přes veškeré úsilí se mohou vyskytnout chyby, omlouváme se za případné chyby, pokud nějakou naleznete prosím kontaktujte nás neprodleně na email:

kalina@kowax.cz

Veškeré údaje v tomto katalogu uvedené mají pouze informační charakter. Změny vyhrazeny.